

[www.ringer.at](http://www.ringer.at)



# Schalungssanierung

**REINIGUNG  
REPARATUR  
SCHALHAUTWECHSEL**


**LET'S  
BUILD**



**RINGER**  
GERÜSTE + SCHALUNGEN

# Schalungssanierung

## Fit für die neue Saison

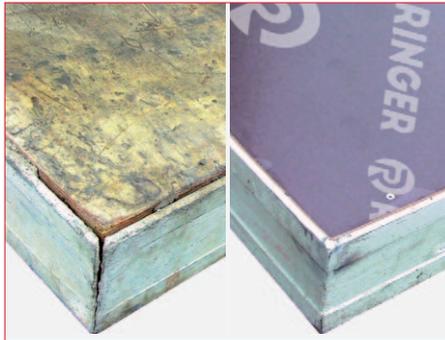

### Schalungssysteme dauerhaft erhalten

Unsere Profis sanieren Ihre Schalung vor dem nächsten Einsatz. Wir ersetzen abgenutzte Elemente, reparieren, schweißen und reinigen. Schnell und zuverlässig.



### Reinigung

RINGER bietet eine umfassende Reinigung für alle Arten und Größen von Schalungssystemen an. In einer der modernsten Schalungsreinigungsanlagen Europas werden die Elemente präzise und schonend gereinigt.



### Reparatur und Schweißen

- Schweißen der Rahmenprofile
- Neuausrichtung verzogener Rahmen
- Einschweißen neuer Profile
- Nachschweißen von Ecken & Querprofilen
- Einschweißen von Ecken und Ösen

Bei einem wirtschaftlichen Totalschaden besteht die Möglichkeit auf einen kostengünstigen Austausch auf eine neue RINGER-Schalung.



### Schalhautwechsel

- Ausbau der alten Schalhaut
- Reinigung der Schalhautaufnahme
- Reinigung der Elementaußenflächen
- Ausfugen mit Spezialsilikon

Wir sanieren auch Schalungssysteme anderer Hersteller.

# Die passende Ersatzschalhaut für Ihr Schalungssystem




## Phenolharzbeschichtet

- Robuste Mehrschichtplatte aus kreuzverleimter Birke, Stärke 15 / 18 / 21mm
- Beidseitige Phenolharz-Versiegelung [220 g/m<sup>2</sup>]
- Randversiegelung mit wasserbeständigem Lack
- Glatte Oberfläche für perfekte Sichtbetonergebnisse
- Ausgezeichnetes Verhältnis von Festigkeit und Gewicht
- Einfaches Recycling



## Kunststoffbeschichtet

- Robuste Mehrschichtplatte aus kreuzverleimter Birke, Stärke 15 / 18 / 21mm
- Beidseitige Kunststoffbeschichtung [1,6mm]
- Chemisch resistent & UV-beständig
- Problemloses Nageln, keine Aussplitterungen
- Höchste Abriebfestigkeit, keine Rüttlerspuren
- Kein Zwiebeleffekt & keine Versprödung
- Keine Durchfeuchtung des Holzkerns
- Einfaches Recycling

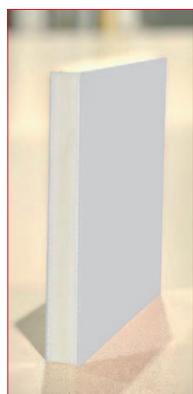

## Vollkunststoff Alkus



- Vollkunststoffplatte Alkus Stärke 15 / 19 / 22mm
- Kein Feuchtigkeitsaufnahme
- Bis zu 1.500 Einsätze
- Kein Schwinden, Quellen und Verrotten
- Keine Ripplings oder Verfärbung am Beton
- Hohe UV-Beständigkeit & Abriebsfestigkeit
- Hohe Resistenz gegen Säuren, Laugen und Chemikalien
- Problemloses Nageln & einfache Reparatur
- Perfekte Sichtbetonqualität bis zu Klasse SB 4
- Einfache und schnelle Reinigung mit dem Hochdruckreiniger

# LET'S BUILD



20231010

**RINGER** GmbH

A-4844 Regau  
Römerweg 9  
+43 7672 72711 - 0  
office@ringer.at  
www.ringer.at

